

Kamera Introx IN-SDI-4492SN

Cena :

613,77 zł

398,00 zł (netto)

489,54 zł (brutto)



Producent : **Introx**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Kamera IN-SDI-4492-SN

sprzęt powystawowy



Właściwości:

- Kamera typu HD-SDI 1080p, 720p 2,1MP
- Przetwornik SONY 1/2,9" CMOS
- 1920x1080p na wyj. HD-SDI
- Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni
- WDR (ACCE) - Cyfrowe zwiększenie dynamiki przetwornika
- 2DNR, 3DNR - Redukcja Szumów
- HSBLC - Redukcja oślepienia kamery, 4 obszary działania
- AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia
- DSS - Zwolnienie migawki do 30x
- DEFOG - Redukcja zakłóceń spowodowanych mgłą "Anty-mgła"
- 64x zoom cyfrowy
- RS-485 (Pelco-D)
- Detekcja ruchu, wyjście OC (NO-COM)
- Przełączenie Dzień/Noc za pomocą analizy obrazu video

Kamery Dzień/Noc SDI IN-SDI-4492-SN

**Kamera typu SDI Dzień/Noc, FullHD 1080p
wysokiej rozdzielczości z WDR, DNR, DSS, HSBLC.**

HD-SDI


FullHD
1920x1080



System	PAL / NTSC
Przetwornik obrazu	1/2,9" SONY CMOS
Obiektyw	Wymagany obiektyw min. 2.1MP, AutoIris z DC
System skanowania	Progresywne
Rozdzielczość cyfrowa	1920x1080 , 1280x720 (rejestrator cyfrowy)
Rozdzielczość analogowa	700 linii (menu, rejestrator analogowy)
Prędkość migawki	Auto / Ręczna 1/25 - 1/50.000 - 30 sek.
Stosunek Sygnał/Szum	Ponad 52dB
Zoom cyfrowy	od 2x do 64x
3DNR	Wył. / Regulacja płynna
BLC / HSBLC	Wył. / BLC / HSBLC
DSS / Sens-up	Wył / Auto 2x - 30x
Detekcja Ruchu	Wyłącz / Włącz (4 strefy)
Maski prywatności	Wył. / Włącz. (8 stref)
Min. oświetlenie	Sens-up: 0,0002 lux F1.2
AGC	Wył. / Niski / Średni / Wysoki
WDR / ACCE	Wył. / Niski / Średni / Wysoki
Balans bieli	Auto / Ręczny
Sygnał wizyjny	HD-SDI / CVBS 1.0 Vp-p (75 Ω)

- Korekcja wypalonych pikseli
- Menu OSD

Zasilanie	DC12V ± 10%
Pobór prądu	300mA
Temp. pracy	Od -20°C do +50°C

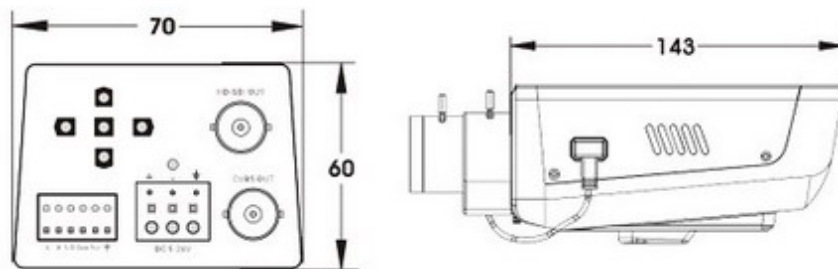

Katalog: Kamery HD-SDI firmy INTROX



KAMERY DUALNE W OBUDOWIE KOPUŁKOWEJ

kod produktu
IN-SDI-5593-DN

Kamera typu HD-SDI 1080p, Panasonic 1/3" CMOS, rozdzielczość 1920x1080p, 700 TVL na wyj. Video. Obiektyw **MP 2,8-10mm F1.2 asferyczny z korekcją IR, przesłona DC**. Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni. **WDR, DNR, HLC, AGC, DSS, ACE**. 32x zoom cyfrowy, RS-485 (Pelco-D/P). Detekcja ruchu z wyjściem alarmowym. Cyfrowe wyostrenie obrazu. Smart IR. Korekcja wypalonych pikseli. Funkcja anty-mgła. 3-osiowa regulacja położenia kamery. **DC12V. Wykonanie wewnętrzne.**

cena netto
630,00

IN-SDI-4492BIR30N

IN-SDI-4492BIR30N Kamera typu SDI w obudowie zintegrowanej (typu bullet) wzmocnionej zewnętrznej z oświetlaczem IR do 30m, obiektyw 2MP Autoliris 2,8-11mm, FullHD, rozdzielczość 1920x1080p,

960,00

IN-SDI-4492SN

IN-SDI-4492SN Kamera typu SDI w obudowie kompaktowej, FullHD, rozdzielczość 1920x1080p, 2MP, Dzień/Noc, Mechanicznie zdejmowany filtr IR, WDR, 3D-DNR, Sens-up, DSS, E-Zoom, OSD, Wyjście serwisowe PAL, Zasilanie 12VDC

720,00

IN-SDI-4492VDN

IN-SDI-4492VDN Kamera typu SDI w obudowie kopułkowej wandaloodpornej zewnętrznej bez IR, obiektyw 2MP Autoliris 2,8-11mm, FullHD, rozdzielczość 1920x1080p, 2MP, Dzień/Noc, Mechanicznie zdejmowany filtr IR, WDR, 3D-DNR,

900,00

IN-SDI-4492VIR30N

IN-SDI-4492VIR30N Kamera typu SDI w obudowie kopułkowej wandaloodpornej zewnętrznej z oświetlaczem IR do 30m, obiektyw 2MP Autoliris 2,8-11mm, FullHD, rozdzielczość 1920x1080p,

950,00

IN-SDI-5583-DN

Kamera typu SDI. Panasonic 1/3" CMOS 2,2MP 1080p. 1920x1080p na wyj. HD-SDI. 700 TVL na wyj. Video. **Obiektyw 3mm. Menu ekranowe. WDR, DNR, HLC, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności, AGC, DSS, ACE**. 32 x zoom cyfrowy. RS-485 (Pelco-D/P). Cyfrowe wyostrenie obrazu. Smart IR. Korekcja wypalonych pikseli. Funkcja anty-mgła. **12VDC**. 3-osiowa regulacja położenia kamery. **Wykonanie wewnętrzne.**

580,00

IN-SDI-5593-VDN

IN-SDI-5593-VDN Kamera typu HD-SDI 1080p w obudowie wandaloodpornej IP66, Dzień/Noc, rozdz. Full HD, WDR,DNR, DSS, HLC, OSD menu, mechanicznie zdejmowany filt podczerwieni, 32x zoom cyfrowy, 12VDC CENA SPECJALNA

670,00

Kamera typu SDI. Panasonic 1/3" CMOS 1080p. 1920x1080 na wyj. HD-SDI. 700 TVL na wyj. Video. **Obiektyw MP 2,8-10mm F1.2 asferyczny z korekcją IR, przesłona DC. Wbudowany oświetlacz IR, zasięg 30m. Menu ekranowe.**

IN-SDI-5593-VIR30N Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni. 3-osiowa regulacja położenia kamery. **785,00**
WDR, DNR, HLC, Detekcja Ruchu, Maski Prywatności, AGC, DSS, ACE. 32x zoom cyfrowy. RS-485 (Pelco-D/P). Cyfrowe wyostrenie obrazu. Smart IR. Korekcja wypalonych pikseli. Funkcja anty-mgła. **12VDC. Obudowa wandaloodporna IP66.**

IN-SDI-D-MS Mocowanie na słup do kamery kopułowej INSDI-5593-DN/VDN. Możliwość zamontowania kamery z uchwytem ściennym. **75,00**

GŁOWICE I AKCESORIA

kod produktu

IN-SDI-5593-GW20

Zewnętrzna głowica SDI (SMPTE 292M). Szybkoobrotowa D/N (zdejmowany filtr podczerwieni). **Zoom optyczny x 20 i cyfrowy x12. 4,7mm-94mm F1.6~3.5. WDR. BLC, Smart IR, DSS, NR.** 255 pozycji (Preset). 4 trasy patrolowe (Pattern) po 4 min. 8 sekwencji działań (Tour). Maskowanie obszarów prywatnych 8 stref. Detekcja ruchu. Programowalna prędkość zoom-u. 8 wejść alarmowych/2 wyjścia alarmowe. PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485 Pelco-D/P. **Obudowa aluminiowa wodoszczelna IP66. Uchwyt ścienny w komplecie. 24VAC 3A.**

cena netto

9 900,00

IN-SDI-G-MN Mocowanie narożne do głowicy IN-SDI-5593-GW20. Możliwość zamontowania bazy montażowej IN-SDI-G-MB. **75,00**

IN-SDI-D-BRK Uchwyt ścienny do kamer kopułowych INSDI-5593-DN/VDN. **99,00**

IN-SDI-G-US Uchwyt sufitowy do głowicy IN-SDI-5593-GW20 **130,00**

IN-SDI-G-USP Uchwyt do sufitu podwieszanego dla głowicy IN-SDI-5593-GW20 **305,00**

televizja-przemyslowa.pl